


MT4000/2

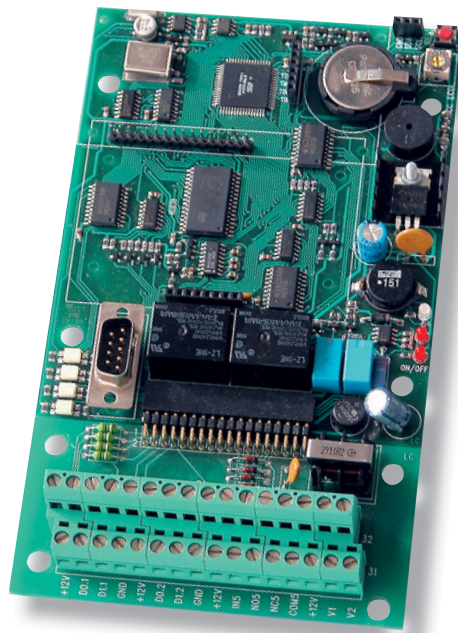

- ▶ 4.000 gebruikers
- ▶ 2 inputs voor lezers
- ▶ 2.000 off-line gebeurtenissen
- ▶ 2 output relais 5 A
- ▶ Pc management via software
- ▶ Behuizing van ABS

MT4000/2 is een toegangscontrole-centrale die in staat is om tot 4000 gebruikers en 2000 gebeurtenissen off-line te beheren.

Op de centrale kunnen 2 lezers aangesloten worden en omdat de centrale 4 onafhankelijke relaisuitgangen heeft, kunnen met 1 centrale 2 deuren of poorten aangestuurd worden.

Het systeem kan geprogrammeerd worden via het SW-AMIGO2 management software.

Mogelijkheden zijn onder andere:

- Toegang gekoppeld aan tijdsperiodes
- Toegangen beperkt tot aantal
- Tijdelijke geldigheid badges

Voor het beheren van meerdere toegangen kunnen de MT4000/2 en MT10000/4 centrales aan elkaar gekoppeld worden (maximaal 32).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12 Vac/dc
Verbruik:	100 mA
Inputs voor lezer:	2
Input contacten:	2, (te configureren als inbraak contact)
Output relais:	2 relais (5 A) en 2 relais (1 A)
Protocol van lezer:	Wiegand 26, 30 (default), 37 bit - Data clock
Tijdszones:	16 (4 intervallen per tijdszone)
Vakantie instellingen:	20 per jaar
Anti-passback:	configureerbaar op centraal niveau en per gebruiker
Werktemperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
Waterdichtheid:	IP 44
Afmetingen:	215 x 300 x 85 mm
Gewicht:	1000 g