



MT15000/EXT4

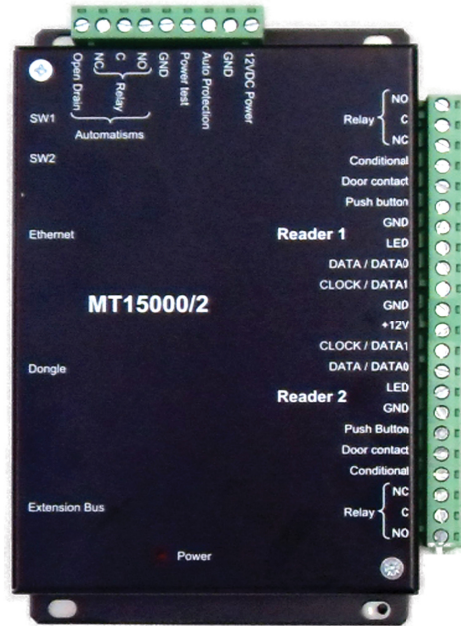

MT15000/EXT4 is een uitbreidingsmodule voor 4 extra lezers. Voor het beheren van meerdere ingangen, is het mogelijk om maximaal 10 modules MT15000/EXT4 op een MT15000/2 centrale aan te sluiten, waardoor het aantal lezers kan oplopen tot 42 stuks.

De configuratie van het systeem en de programmering van de lezers gebeurt door middel van de nieuwe SW-AMIGO3 software.

- ▶ Aansluiten en beheren van 4 lezers
- ▶ Installatie van maximaal 10 modules per MT15000/2 centrale
- ▶ 1 RJ45 connector voor aansluiting op MT15000/2 centrale
- ▶ RJ45 connector verbinding tussen andere uitbreidingsmodules
- ▶ Auto IP adres
- ▶ Mogelijk om d.m.v. gewone bekabeling modules te koppelen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	9-14 Vcc
Verbruik:	400 mA max
Inputs voor lezer:	4
opencollector ingangen:	12
Output relais:	4
Tijdszones:	10 intervallen per tijdzone
Automatismes:	ja
Werktemperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
Afmetingen:	157 x 108 x 30 mm
Gewicht:	200 g

Bekabelingschema MT15000/2 centrale en MT15000/EXT4 uitbreidingsmodule

